

Produktübersicht


SENSOTEC Sensor NET wireless Mesh

HB PIR 3360 NET

steinel

CE

Ein reichweitenstarker, zuverlässiger Bewegungsmelder ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14m und einem maximalen Erfassungsbereich mit 36m Durchmesser ermöglicht dieser hochpräzise PIR-Sensor eine Überwachung von bis zu 1000qm.

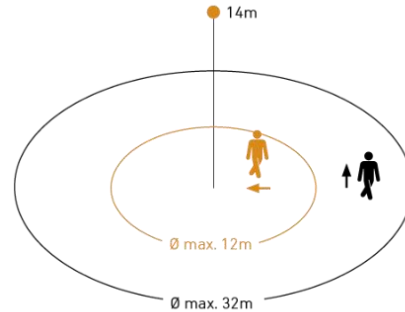

Technische Daten

Ecosysteme	Technology Partner SILVAIR		INGY		CASAMBI	
	Bluetooth Mesh		Wirepas		Bluetooth	
Artikelnummer	Intra	110088866	Intra	MA 110097562 SL 110098717	Intra	110102846
	Wire	110088867	Wire	MA 110097563 SL 110098718	Wire	110102847
	Zhaga	110088868	Zhaga	MA 110097564 SL 110098719	Zhaga	110102848
Kommissionierung	Silvair App		Ingy App		Casambi App	
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige					
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie					
3D-Daten	online verfügbar					
Lichtmessbereich	4 - 1000lx					
Montagehöhe	2.8 - 14.0m					
Reichweite Radial	Ø 14m (154m ²) bei Montagehöhe 6m					
Reichweite Tangential	Ø 36m (1018m ²) bei Montagehöhe 6m					
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 46mA					
Temperaturbereich	-20 bis +50°C (+50°C)					
Hardware-Schnittstelle	Dali					
Prüfzeichen / Zulassung	CE					
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 301 489-1					
Anschlussvarianten	HB PIR 3360 NET Intra		HB PIR 3360 NET Wire		HB PIR 3360 NET Zhaga	
						
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49mm		91.5 × 63.3 × 49mm		91.5 × 63.3 × 57mm	
Anschluss	0.34 - 0.75mm ²		Anschlusslitzen (0.5mm ² , L=250mm, weiss)		Zhaga Book 18	
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)		IP65		IP65	

Produktübersicht

SENSOTEC Sensor NET wireless Mesh

HB PIR 3360 NET



Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC NET Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [EU-Konformitätserklärung](#)

Downloads & weitere Details

Datenblatt SENSOTEC NET

3D-Daten