Produktübersicht

SENSOTEC Sensor NET wireless Mesh

PIR NET

Der unauffällige PIR-Präsenzmelder mit einem Erfassungsbereich von 4x4m (Bewegung 6x6m) ist ein kompakter und verlässlicher Leuchteneinbau-Sensor für Anwendungen bis zu einer max. Höhe von 5m.

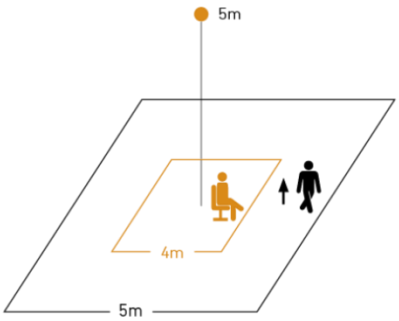

Technische Daten

Ecosysteme	Technology Partner SILVAIR	INGY	CASAMBI
	Bluetooth Mesh	Wirepas	Bluetooth
Artikelnummer	110075230	MA 110097569 SL 110098725	110102854
Kommissionierung	Silvair App	Ingy App	Casambi App
Abmessungen	66.4 × 20.4 × 18.5mm Rastabstand 35mm		
3D-Daten	online verfügbar		
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
Lichtmessbereich	4 - 1000lx		
Erfassungswinkel	-		
Montagehöhe	2.0 - 5.0m		
Optimale Montagehöhe	2.8m		
Reichweite Radial	4 x 4m (16m^2) bei Montagehöhe 2.8m		
Reichweite Tangential	6 x 6m (36m^2) bei Montagehöhe 2.8m		
Anschluss	0.34 - 0.75mm^2		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 46mA		
Schutzart	IP20		
Temperaturbereich	-25 bis +55°C (tc +55°C)		
Hardware-Schnittstelle	Dali		
Prüfzeichen / Zulassung	CE		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 301 489-1		

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC NET Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: EU-Konformitätserklärung

Downloads & weitere Details

Datenblatt SENSOTEC NET

3D-Daten