Produktübersicht

SENSOTEC Sensor IPD (Input Device)

HB PIR 3360 IPD

110088245	SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 IPD Intra
110088246	SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 IPD Wire
110088247	SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 IPD Zhaga

Ein reichweitenstarker, zuverlässiger Bewegungsmelder ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14m und einem maximalen Erfassungsbereich mit 36m Durchmesser ermöglicht dieser hochpräzise PIR-Sensor eine Überwachung von bis zu 1000qm.

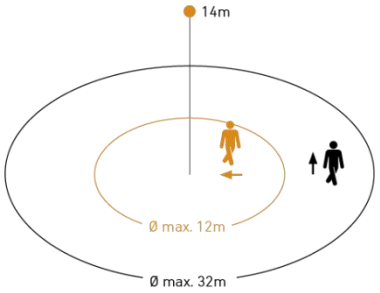

Technische Daten

DALI-Instanzen	Bewegungssensor (Typ 3) / Lichtsensor (Typ 4)		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
3D-Daten	online verfügbar		
Lichtmessbereich	4 - 1000lx		
Montagehöhe	2.8 - 14m		
Reichweite Radial	Ø 14m (154m^2) bei Montagehöhe 6m		
Reichweite Tangential	Ø 36m (1018m^2) bei Montagehöhe 6m		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 16mA		
Temperaturbereich	-20 bis +50°C (tc +50°C)		
Schnittstellen	DALI		
Prüfzeichen / Zulassung	CE / DALI-2		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 62386-101 / EN 62386-103 / EN 62386-303 / EN 62386-304		
Anschlussvarianten	HB PIR 3360 IPD Intra	HB PIR 3360 IPD Wire	HB PIR 3360 IPD Zhaga
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49mm	91.5 × 63.3 × 49mm	91.5 × 63.3 × 57mm
Anschluss	0.34 - 0.75mm^2	Anschlusslitzen (0.5mm^2, L=250mm, weiss)	Zhaga Book 18
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)	IP65	IP65

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC IPD Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: EU-Konformitätserklärung

Downloads & weitere Details

Datenblatt SENSOTEC IPD

3D-Daten