

# Produktübersicht

SENSOTEC Sensor Monoblock

## MB HF1 COM1


110042808

SENSOTEC MB HF1 COM1

 steinel

CE

HF-Sensor mit Patchantenne für max. 5m Erfassungsbereich und einer Steuerung des 230V Relais.

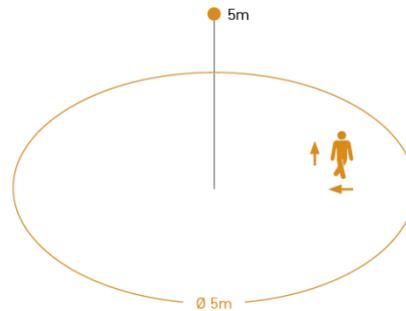

### Technische Daten

Abmessungen	52 × 40 × 32mm Lochabstand 62mm
3D-Daten	online verfügbar
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige, Parametrierschnittstelle, Potentiometer
Sensortechnik	Hochfrequenz-Technologie
Sendeleistung	1 - 2mW
Sendefrequenz	5,8GHz
Lichtmessbereich	2 - 2000lx
Erfassungswinkel	360° mit 110° Öffnungswinkel
Erfassungsbereich	max. Ø 5m bei Montagehöhe 5m
Netzanschluss	100 - 240V, 50/60Hz
Leistung	300W / 10A, max. 2 EVG
Anschluss	0.5 - 2.5mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-20 bis +60°C (tc +60°C)
Prüfzeichen / Zulassung	CE / ENEC
Konfiguration	Fernbedienung RCS1, Potentiometer

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC Monoblock Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [EU-Konformitätserklärung](#)

### Downloads & weitere Details

[Datenblatt Monoblock](#)

[3D-Daten](#)