

# Produktübersicht

SENSOTEC Sensor Monoblock

## MB HF1 DALI-2



110051733

SENSOTEC MB HF1 DALI-2

 steinel

CE

HF-Sensor mit Patchantenne für max. 5m Erfassungsbereich und einer DALI-Steuerung mit Konstantlichtregelung.

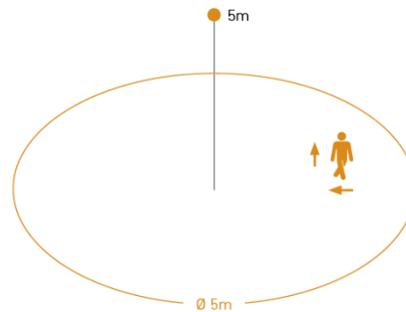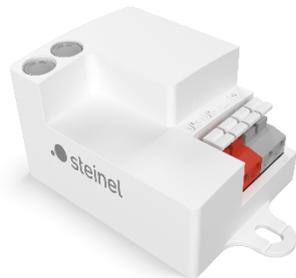

### Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Abmessungen             | 52 x 40 x 32mm<br>Lochabstand 62mm                                      |
| 3D-Daten                | online verfügbar  |
| Funktionen              | Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige, Parametrierschnittstelle |
| Sensortechnik           | Hochfrequenz-Technologie, Patch-Antenne                                 |
| Sendeleistung           | 1 - 2mW   |
| Sendefrequenz           | 5,8GHz  |
| Lichtmessbereich        | 2 - 2000lx  |
| Erfassungswinkel        | 360° mit 110° Öffnungswinkel  |
| Erfassungsbereich       | max. Ø 5m bei Montagehöhe 5m  |
| Netzanschluss           | 220 - 240V, 50Hz  |
| Leistung                | max. 15 EVG   |
| Versorgungsstrom DALI-2 | 30mA garantiert (15 EVG's), max. 250mA                                  |
| Anschluss               | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup>  |
| Schutzart               | IP20  |
| Schutzklasse            | II  |
| Temperaturbereich       | -20 bis +60°C (tc +60°C)  |
| Schnittstellen          | DALI-2  |
| Prüfzeichen / Zulassung | CE  |
| Konfiguration           | Fernbedienung RCS2, Fernbedienung RCS4                                  |

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC Monoblock Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [EU-Konformitätserklärung](#)

### Downloads & weitere Details

[Datenblatt Monoblock](#)

[3D-Daten](#)