

# Produktübersicht

SENSOTEC Sensor Monoblock

## MB HF2 DALI-2


110059685

SENSOTEC MB HF2 DALI-2

 steinel

CE

HF-Sensor mit Stabantenne für max. 8m Erfassungsbereich und einer DALI-Steuerung mit Konstantlichtregelung.

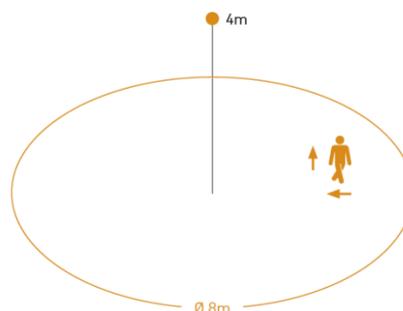

### Technische Daten

Abmessungen	65 × 40 × 42mm Lochabstand 71mm
3D-Daten	online verfügbar
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige, Parametrierschnittstelle
Sensortechnik	Hochfrequenz-Technologie, Stab-Antenne
Sendeleistung	1 - 2mW
Sendefrequenz	5,8GHz
Lichtmessbereich	2 - 2000lx
Erfassungswinkel	360° mit 160° Öffnungswinkel
Erfassungsbereich	max. Ø 8m bei Montagehöhe 4m
Netzanschluss	220 - 240V, 50Hz
Leistung	max. 15 EVG
Versorgungsstrom DALI-2	30mA garantiert (15 EVG's), max. 250mA
Anschluss	0.5 - 2.5mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-20 bis +60°C (tc +60°C)
Schnittstellen	DALI-2
Prüfzeichen / Zulassung	CE
Konfiguration	Fernbedienung RCS2, Fernbedienung RCS4

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC Monoblock Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [EU-Konformitätserklärung](#)

### Downloads & weitere Details

[Datenblatt Monoblock](#)

[3D-Daten](#)