


# Produktübersicht

SENSOTEC Sensor IPD (Input Device)


## PIR IPD

110088253

SENSOTEC Sensor PIR IPD



Der unauffällige PIR-Präsenzmelder mit einem Erfassungsbereich von 4x4m (Bewegung 6x6m) ist ein kompakter und verlässlicher Leuchteinbau-Sensor für Anwendungen bis zu einer max. Höhe von 5m.

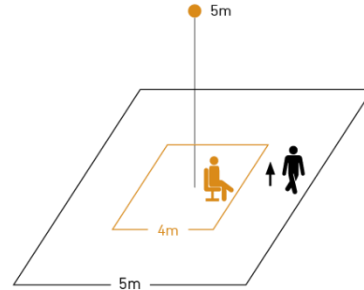

### Technische Daten

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                         | 66.4 × 20.4 × 18.5mm<br>Rastabstand 35mm                                                                     |
| 3D-Daten                            | online verfügbar                                                                                             |
| DALI-Instanzen                      | Bewegungssensor (Typ 3) / Lichtsensor (Typ 4)                                                                |
| Sensortechnik                       | Passiv-Infrarot-Technologie                                                                                  |
| Sendeleistung                       | -                                                                                                            |
| Sendefrequenz                       | -                                                                                                            |
| Lichtmessbereich                    | 4 - 1000lx                                                                                                   |
| Erfassungswinkel                    | -                                                                                                            |
| Montagehöhe                         | 2 - 5m                                                                                                       |
| Optimale Montagehöhe                | 2.8m                                                                                                         |
| Reichweite Radial                   | 4 x 4m (16m <sup>2</sup> ) bei Montagehöhe 2.8m                                                              |
| Reichweite Tangential               | 6 x 6m (36m <sup>2</sup> ) bei Montagehöhe 2.8m                                                              |
| Anschluss                           | 0.34 - 0.75mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| Versorgungsspannung / Stromaufnahme | 12 - 22.5VDC / max. 16mA                                                                                     |
| Schutzart                           | IP20                                                                                                         |
| Temperaturbereich                   | -25 bis +55°C (tc +55°C)                                                                                     |
| Schnittstellen                      | DALI                                                                                                         |
| Prüfzeichen / Zulassung             | CE / DALI-2                                                                                                  |
| Normen                              | EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 62386-101 / EN 62386-103 / EN 62386-303 / EN 62386-304 |

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC IPD Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [EU-Konformitätserklärung](#)

### Downloads & weitere Details

[Datenblatt SENSOTEC IPD](#)

[3D-Daten](#)